| Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 | 999 | 1049 | 1099 | 1149 | 1199 | 1249 | 1299 | |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量 KG | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | |
| 勾選(√) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数 量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## BL 馬達左折 Motor Left Side

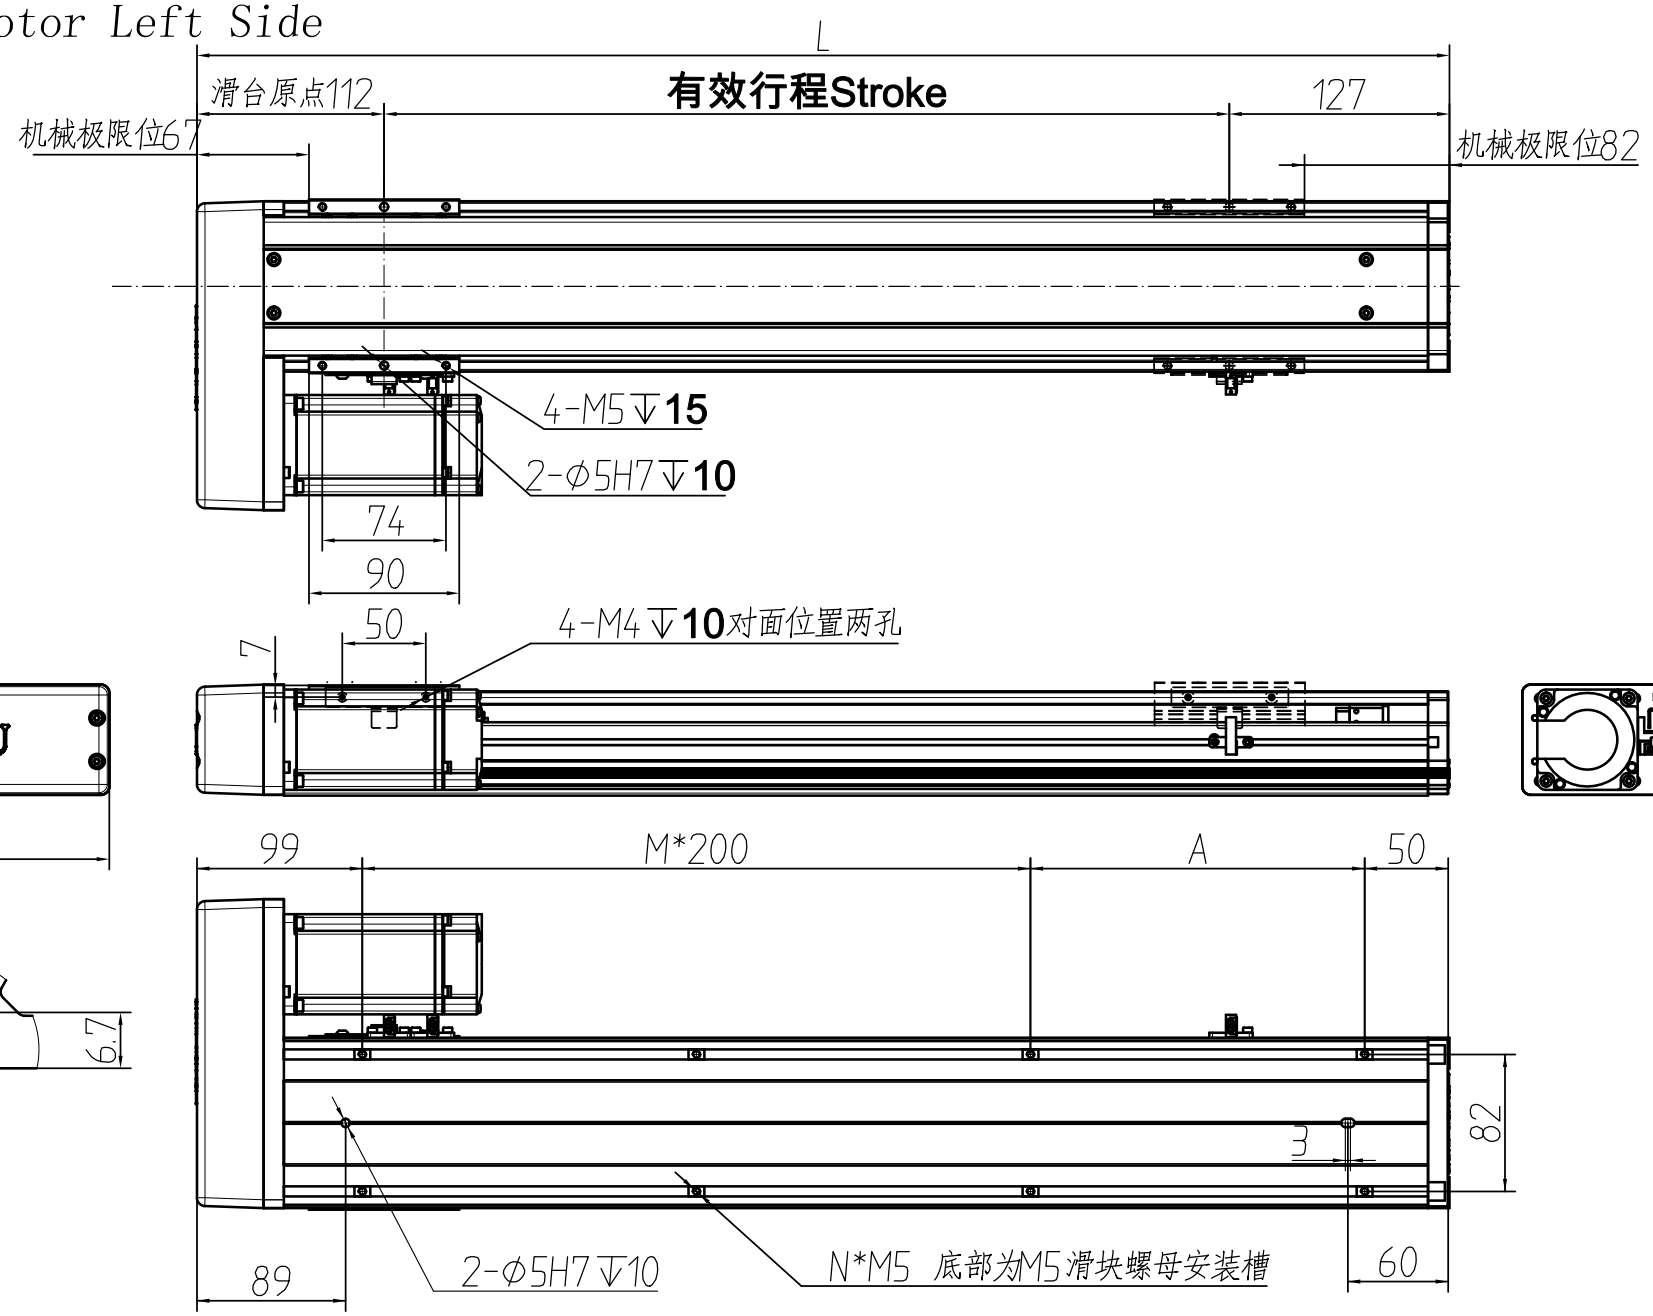


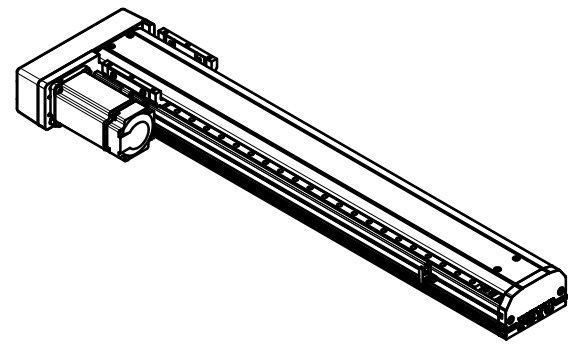

| 物料编码 | - | 零件名称 | FTH12模组 | 零件代码 | FTH12-L - -BL-T400W | 版本 | A0 | 材质 | AL6063 | 重量 | | 数量 | 1 | 比例 | 1:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 订 正 摘 要 | 日期 | 订正者 |
|---|---|---|---|
| △ | | | |
| A | | | |
| | | | |

表面粗糙度 G 0.25 / 1.6 / 2.0 / 8.0 / ~ √

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未标注尺寸公差 m | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 |
| | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 |
| 未标注形位公差 H | 0-10 | >10-30 | >30-100 | >100-300 | >300-1000 | >1000-3000 | | |
| | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | | |

表面处理 电泳亚银 | 热处理 无 | 单位：mm

绘制 蒋鑫 2021.05.24 | 审核 | 批准

福誉科技

此文件属 【福誉科技】之技术文件， 未经【文控中心】许可，不得擅自复印