Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	
L	318	368	418	468	518	568	618	668	718	768	818	868	918	968	1018	1068	1118	1168	1218	1268	1318	
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	
重量KG	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	
勾選(√)																						
数 量																						

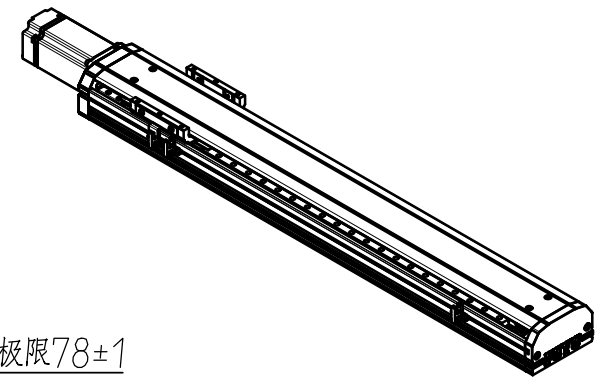

BC 馬達外露 Motor Exposed

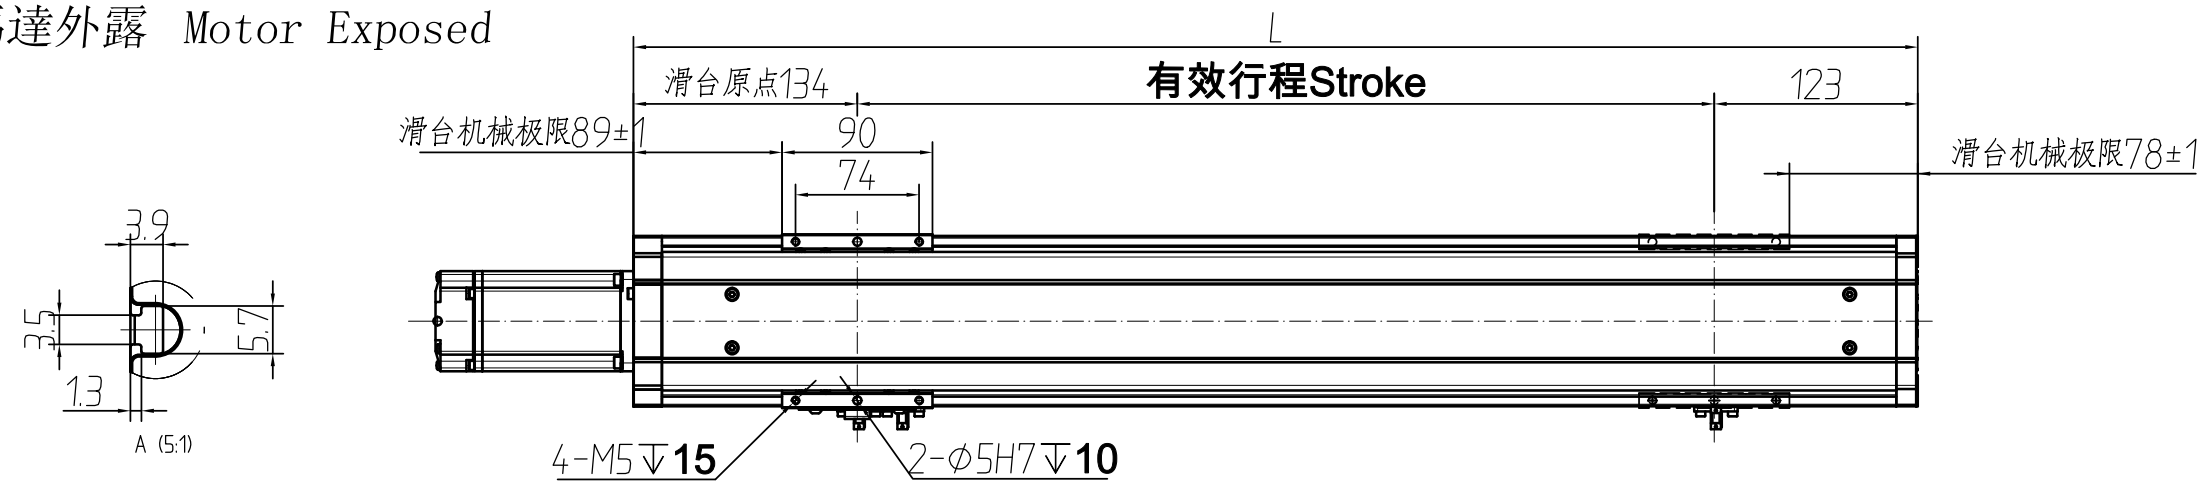

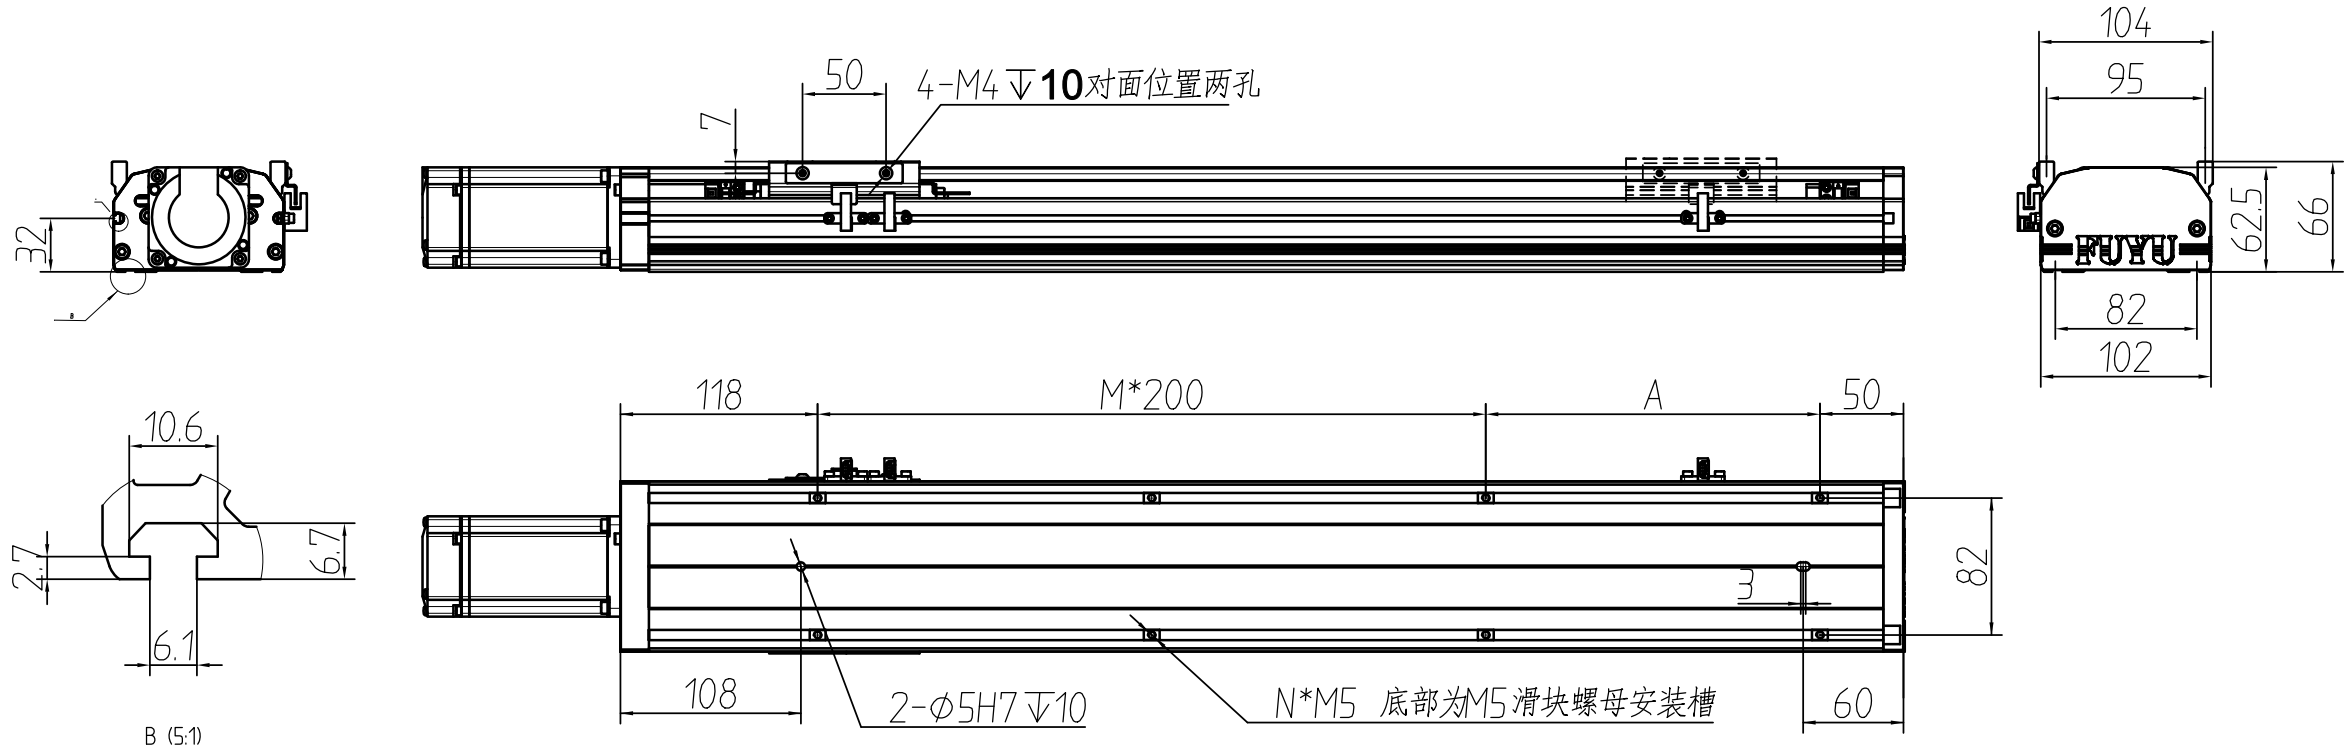

物料编码	-	零件名称	FTH12模组	零件代码	FTH12-L - -BC-T400W	版本	A0	材质	AL6063	重量		数量	1	比例	1:1
△	订 正 摘 要	日期	订正者	表面粗糙度	G 0.25 / 1.6 / 2.0 / 8.0 / ~ √	表面处理	电泳亚银	热处理	无						
A				未标注尺寸公差 m	0.5-3 ±0.1 / >3-6 ±0.1 / >6-30 ±0.2 / >30-120 ±0.3 / >120-400 ±0.5 / >400-1000 ±0.8 / >1000-2000 ±1.2 / >2000-4000 ±2	单位：mm	绘制 蒋鑫 2021.05.24	审核		批准	
				未标注形位公差 H	0-10 0.02 / >10-30 0.05 / >30-100 0.1 / >100-300 0.2 / >300-1000 0.3 / >1000-3000 0.4						

此文件属 【福誉科技】之技术文件， 未经【文控中心】许可，不得擅自复印