
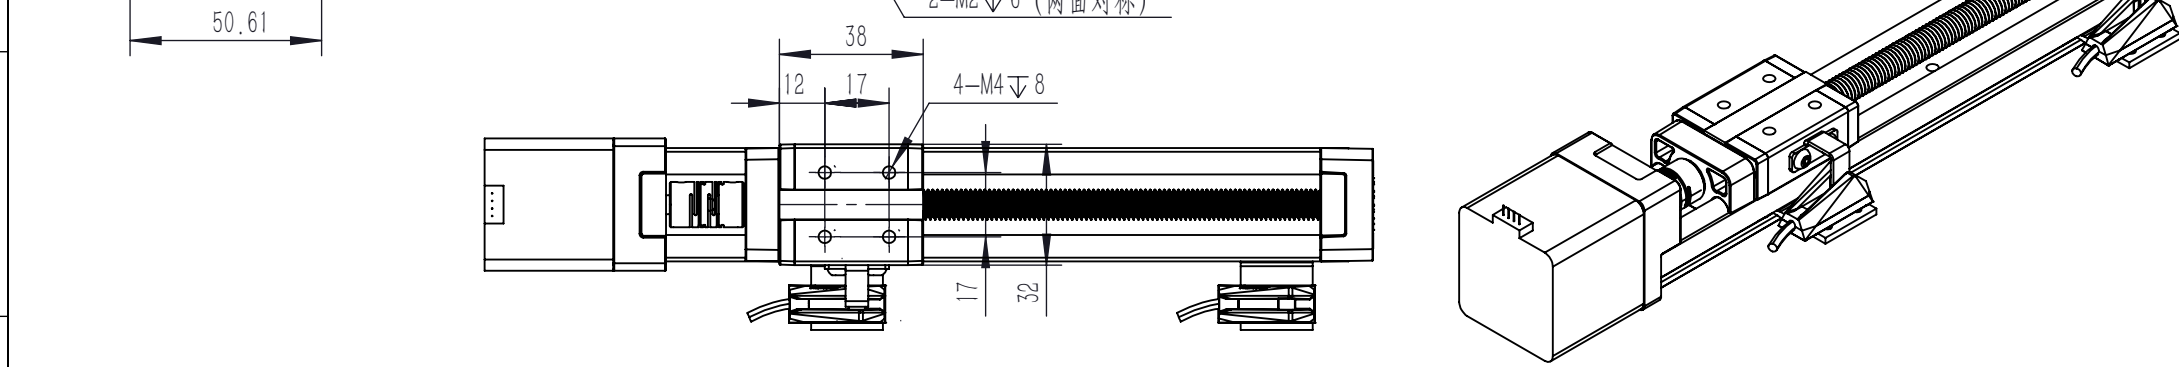
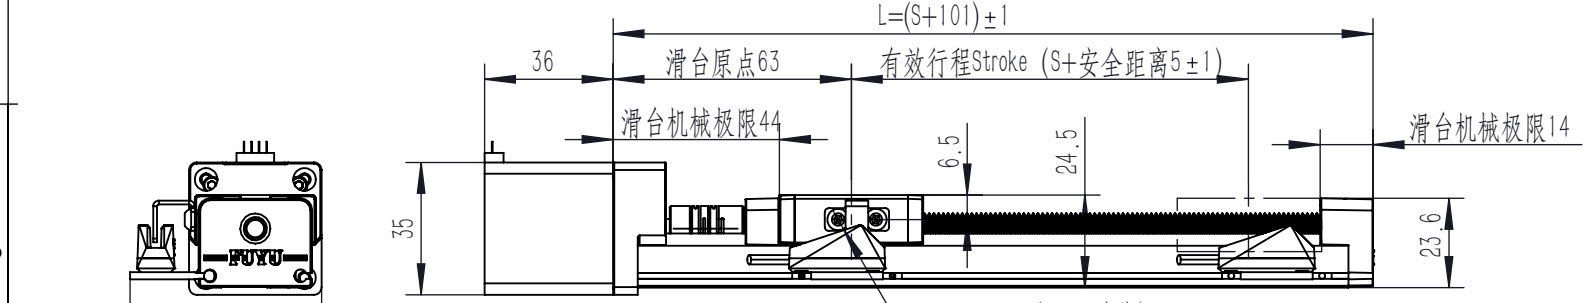


	1	2				3				4	5	6
有效行程S(mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500		
模组总长L(mm)	151	201	251	301	351	401	451	501	551	601		
N	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A	25.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5		
重量(Kg)	0.41	0.46	0.51	0.56	0.61	0.66	0.71	0.76	0.81	0.86		
勾选 (✓)												
数量												

其他 $\nabla 6.3$

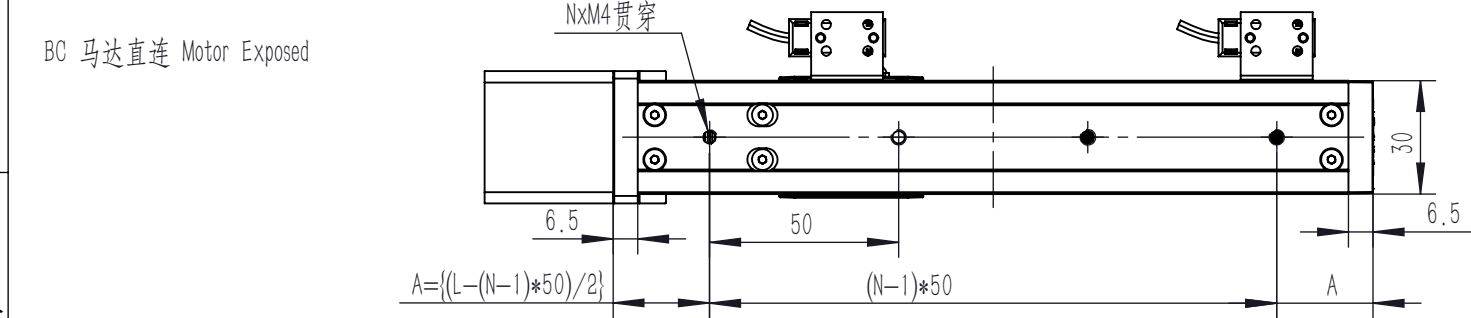

物料编码				零件名称		30爆款模组		型号规格		FSK30J E(行程)-T(导程)-BC-B35		版本		A0		材质				重量				数量		1		比例		1:2		福誉科技	
△		订 正 摘 要				日期		订正者		表面粗糙度		▽ G ▽ 0.25 ▽▽ ▽ 1.6 ▽▽ ▽ 2.0 ▽ ▽ 8.0 ~ ✓		表面处理				热处理		无													
▲										未标注尺寸公差 m		> 3-6 > 6-30 > 30-120 > 120-400 > 400-1000 > 1000-2000 > 2000-4000				绘制		蒋鑫		审核		批准											
										未标注形位公差 H		0-10 > 10-30 > 30-100 > 100-300 > 300-1000 > 1000-3000		单位：mm		蒋鑫		2022/5/11															