S	50	100	150	200	250	300
L	110	160	210	260	310	360
A	30	30	55	30	55	30
M	1	1	1	2	2	3
N	50	100	100	100	100	100
勾选（✓）						
数 量						

BC 马达直连 Motor Exposed

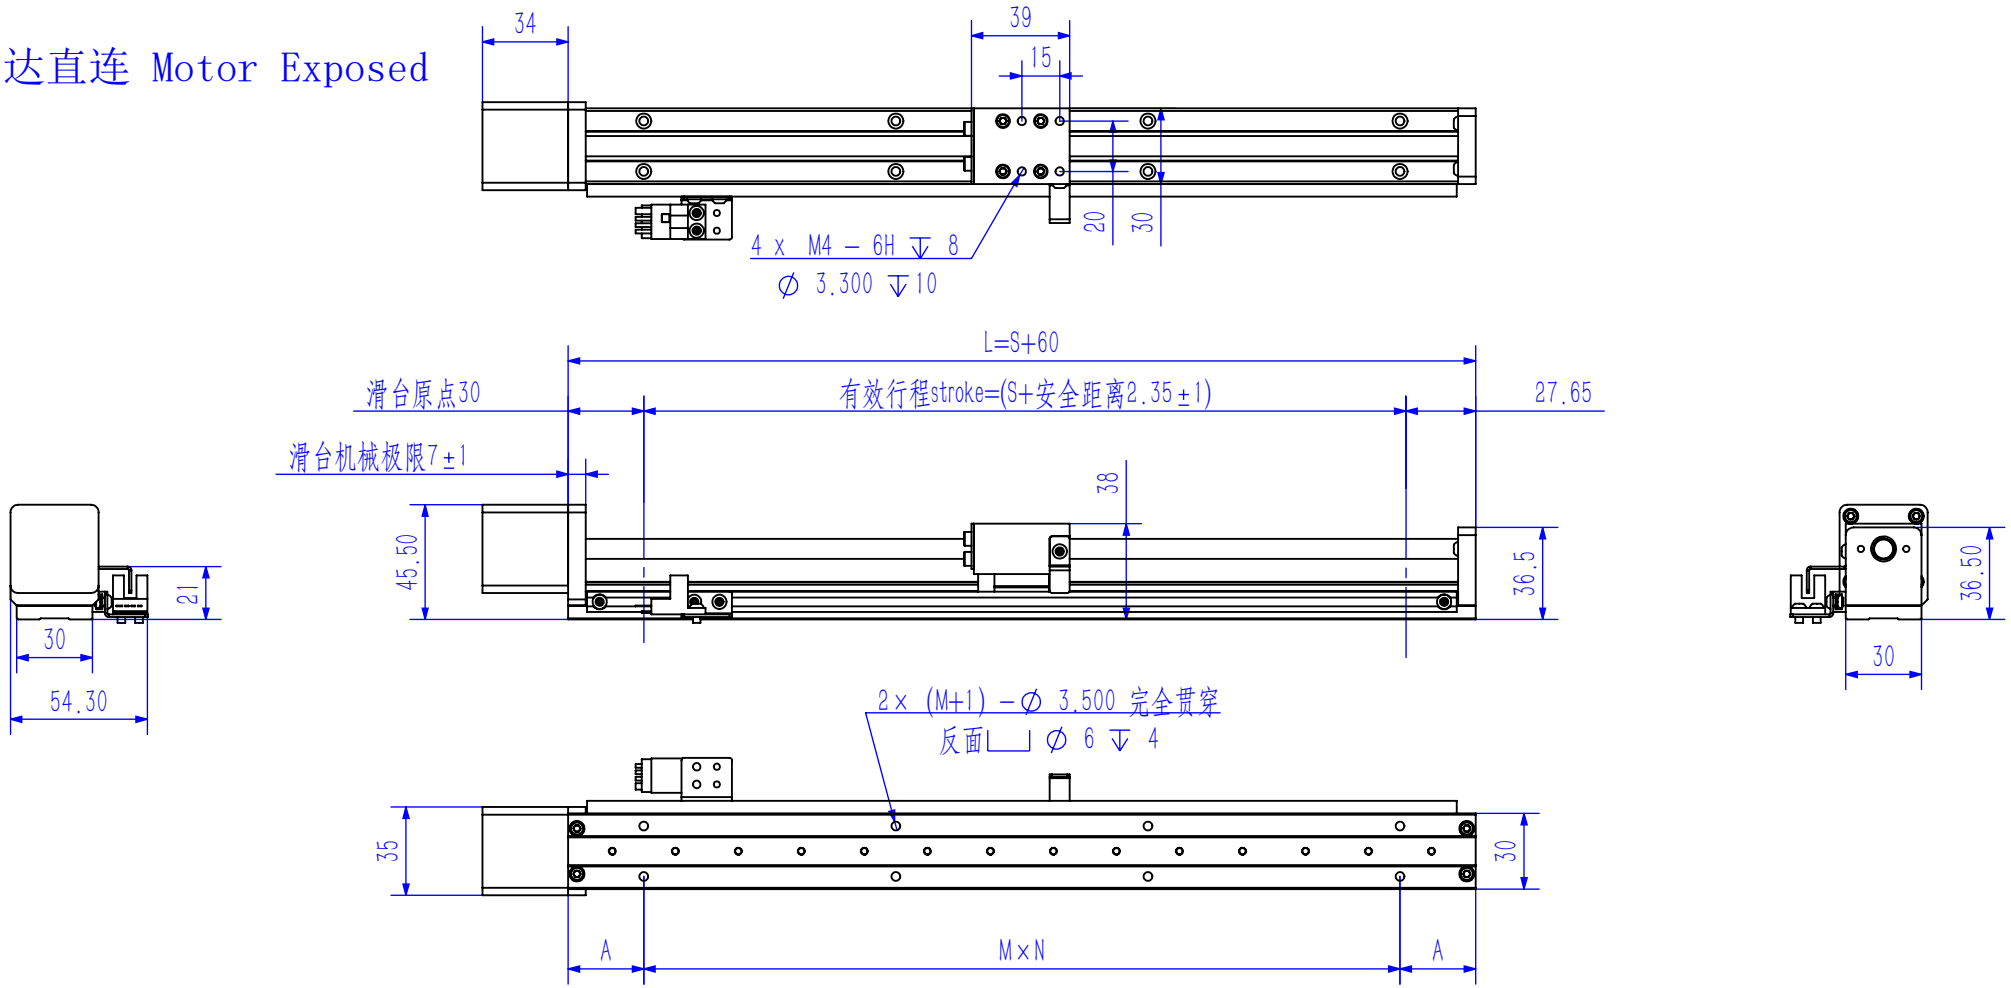

物料编号		零件名称	FSK30	零件图号		版本		材质		质量		数量		比例	1:5
△	订 正 摘 要	日期	订正者	表面粗糙度	G ▽▽▽ 0.4	▽▽▽ 0.8	▽▽ 1.6	▽ 3.2	~ 6.3	表面处理		热处理			
△A				一般公差	游标尺公差300以下±0.5，孔距公差±0.15，方格公差±0.015。						绘制：	审核：		批准：	
△B				量尺公差	300以下±0.5 300~600±0.7 600~1000±1.0	未标示之倒角C0.5，未标示之圆角R0.5。				单位：mm	2020/8/27				

FUYU 福誉科技

此 文 件 属 【 福 誉 科 技 】 之 技 术 文 件 ， 未 经 【 文 控 中 心 】 许 可 ， 不 得 擅 自 复 印 。